Model	M45	M45E	M60	M60E	M80	M80E	M90E
Output kW	4.5	4.5	6.0	6.0	8.0	8.0	9.0
Sauna room min. m^3	3	3	5	5	7	7	8
Sauna room max. m^3	6	6	8	8	12	12	14
Sauna room height min. cm	190	190	190	190	190	190	190
Stone capacity max. kg	25	25	25	25	25	25	25
Dimensions width mm	420	420	420	420	420	420	420
Dimensions height mm	620	620	620	620	620	620	620
Dimensions depth mm	310	310	310	310	310	310	310
Weight kg	16	16	16	16	16	16	16
Supply voltage 3-phase	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N
Connecting cable mm^2	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Fuse A	3x10	3x10	3x10	3x10	3x16	3x16	3x16
Control unit		C150, C150VKK, C105S		C150, C150VKK, C105S		C150, C150VKK, C105S	C150, C150VKK, C105S
Safety distance A to wall mm	35	35	50	50	100	100	120
Safety distance B to front lower platform mm	20	20	30	30	30	30	40
Safety distance C to upper platform mm	35	35	50	50	80	80	100
Safety distance D to ceiling mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Safety distance E to floor mm	150	150	150	150	150	150	150

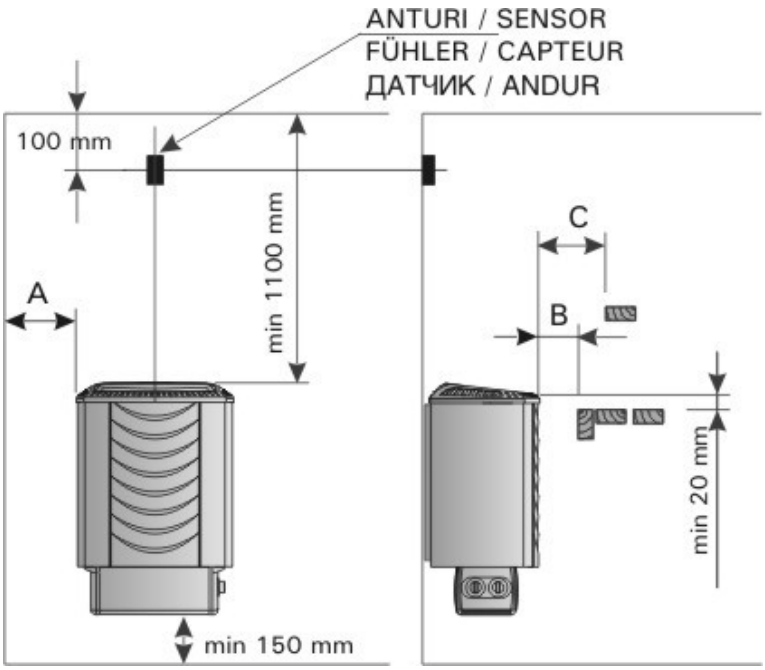
ANTURI / SENSOR
FÜHLER / CAPTEUR
ДАТЧИК / ANDUR
100 mm
min 1100 mm
A
min 150 mm
C
B
min 20 mm